

STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

RÉFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE

RLVH

+5°C

Modèle combiné
disponible
sur demande



• Livrés avec une cartographie usine

• Température de consigne +5°C

• Porte pleine ou vitrée

• Homogénéité +/- 3°C

Les +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC
- Régulation électronique sur secteur (STANDARD) ou sur accumulateur (PRO)
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Possibilité d'enregistrer les données via USB (disponible avec la régulation PRO)
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

Points clés

- Idéal pour la conservation de vos échantillons biologiques entre +2 et +15°C (température de consigne +5°C)
- Alarmes de température et ouverture de porte
- Volume table top au double porte 1365 L
- Mémorisation des alarmes (de 10 à 30 selon le type de régulation)
- Porte réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Pieds réglables


STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE STANDARD



Équipement de base
(voir description page 18)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE PRO

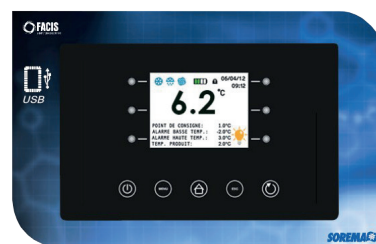


Disponible en option
(voir description page 19)

AMÉNAGEMENTS



Clayettes en fil d'acier plastifié blanc
(équipement de base)



Tiroir en inox compartimenté
(en option)



Divers aménagements
possibles

	Gamme RLVH								
Modèles	130 L	270 L	370 L	440 L	530 L	625 L	925 L	1160 L	1365 L
Volume brute	140	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
Dimensions extérieures (L x P x H) cm	53 x 64 x 84	60 x 65 x 164	60 x 60 x 192	60 x 70 x 192	75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
Nombre de clayettes incluses	2		3			6			
Options									
Régulation électronique PRO + port USB	PRO								
Enregistreur de température type clé USB	ELEENR-XX412350								
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580								
Contact sec	+ SE								
Passage de sonde	+ PS								
Clayette supplémentaire (VFAACC)	201340	201450	201490	201560	201670	201490	201560	201670	
Tiroir (VFAACC)	251340	251450	251480	251560	251670	251480	251560	251670	
Kit de compartimentage (VFAACC)	301010	301120	301170	301230	301340	301170	301230	301340	
Fond de tiroir perforé (par tiroir)	+FP								
Kit roulettes avec frein (VFAACC)	501010	521120		521230	521120		521230		
Voltage 240 V / 60 Hz	+GA								

STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Gamme RLVH		RLVH 130	RLVH 270	RLVH 370	RLVH 440
Références Régulation STANDARD	Porte pleine	VFAREF-363000	VFAREF-363020	VFAREF-363040	VFAREF-363055
	Porte vitrée	VFAREF-363010	VFAREF-363030	VFAREF-363050	VFAREF-363057
Références Régulation PRO	Porte pleine	VFAREF-363500	VFAREF-363520	VFAREF-363540	VFAREF-363556
	Porte vitrée	VFAREF-363510	VFAREF-363530	VFAREF-363550	VFAREF-363558

Dimensions et performances					
Capacité brute		150	300	400	470
Capacité utile		130	270	370	440
Poids net (kg)		65	75	90	105
Poids brut (kg)		75	95	110	125
Dimensions colisage (L x P x H cm)		65 x 72 x 102	72 x 73 x 178	70 x 80 x 212	70 x 80 x 212
Dimensions extérieures (L x P x H cm)		53 X 64 X 84	60 x 65 x 164	60 x 60 x 192	60 x 70 x 192
Dimensions intérieures (L x P x H cm)		45 x 54 x 50	49,6 x 49,5 x 85	49,8 x 49,6 x 135,5	49,8 x 59,6 x 135,5
Plage de température		+2°C à +15°C			
EMT (Ecart maximal de température)		+/- 3°C	+/- 3°C	+/- 3°C	+/- 3°C
Précision de réglage de température		0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Température moyenne		+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Température ambiante max		38°C	38°C	38°C	38°C
Alimentation (50 Hz)*		220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Fluide frigorigène		R 290 a	R 290 a	R 290 a	R 290 a
Niveau sonore (dB)		48	48	50	50
Dégagement calorifique (W/h)		470	570	570	570
Consommation électrique (en kWh / 24h)		0,5	0,6	0,65	0,7
Puissance électrique (W)		200	240	240	240
Classe climatique		ST	ST	ST	ST
Épaisseur d'isolation (en mm)		40	50	50	50

Alarmes et régulation					
Type de régulation		Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Type de dégivrage		Automatique avec évaporation des condensats			
Type de froid		Ventilé avec condenseur à air ventilé			
Alarmes température et porte ouverte		Oui			
Contact sec		En option			
Type de régulation électronique		Standard / PRO (en option)			

Équipements					
Type de porte		Réversible / pleine ou vitrée			
Serrure		Oui			
Passage de sonde		En option			
Clayettes inclus		2	2	3	3
Enregistreur USB		Avec la régulation PRO			
Dimensions clayettes (L x P cm)		40 x 50	46 x 47	46 x 47	46 x 57
Charge max par clayettes (kg)		25	30	30	30
Dimensions tiroirs (L x P x H cm)		38 x 45 x 7,5	43 x 40 x 7,5	43 x 40 x 7,5	43,5 x 49,5 x 7,5
Nombre max de clayettes par appareil		5	7	11	11
Nombre max conseillé de clayettes par appareil		2 ou 3	3 ou 4	4 à 6	4 à 6
Hauteur réglage clayette (cm)		8	8	8	8
Nombre max de tiroirs par appareil		5	7	12	12

* Existe aussi en 240 V / 60 Hz

STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

RLVH 530	RLVH 625	RLVH 925	RLVH 1160	RLVH 1365
VFAREF-363060	VFAREF-363080	VFAREF-363094	VFAREF-363098	VFAREF-363100
VFAREF-363070	VFAREF-363090	VFAREF-363096	VFAREF-363099	VFAREF-363110
VFAREF-363560	VFAREF-363580	VFAREF-363592	VFAREF-363596	VFAREF-363600
VFAREF-363570	VFAREF-363590	VFAREF-363594	VFAREF-363598	VFAREF-363610

600	700	1030	1295	1500
530	625	925	1160	1365
155	160	200	220	240
175	180	230	250	270
85 x 98 x 224	85 x 98 x 224	128 x 80 x 212	158 x 98 x 224	158 x 98 x 224
75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
60 x 57 x 130,5	60 x 67 x 130,5	98 x 59,6 x 135,5	135 x 57 x 150	135 x 67 x 150
+2°C à +15°C		+2°C à +15°C	+2°C à +15°C	+2°C à +15°C
+/- 3°C	+/- 3°C	+/- 3°C	+/- 3°C	+/- 3°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
38°C	38°C	38°C	38°C	38°C
220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
R 290 a	R 290 a	R 290 a	R 290 a	R 290 a
50	50	52	52	52
645	645	1060	1060	1060
0,7	0,7	1,8	2	2,3
250	250	450	450	450
ST	ST	ST	ST	ST
75	75	50	75	75

Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Automatique avec évaporation des condensats				
Ventilé avec condenseur à air ventilé				
Oui				
En option				
Standard / PRO (en option)				

Réversible / Pleine ou vitrée				
Oui				
En option				
3	3	6	6	6
Avec la régulation PRO				
53 x 55	53 x 65	46 x 57	53 x 55	53 x 65
35	35	30	35	35
50 x 48 x 7,5	50 x 58 x 7,5	43,5 x 49,5 x 7,5	50 x 48 x 7,5	50 x 58 x 7,5
13	13	22	26	26
5 à 7	5 à 7	4 à 6	5 à 7 de chaque côté	
8	8	8	8	8
13	13	24	26	26