

Refroidisseur d'eau
jusqu'à +3,5°C

CONTINU'O ECOLOGIC

gamme sous pression



H : 990 mm
P : 660 mm
L : 1050 mm

(Prévoir hauteur de dégagement + 100 mm)

Avantages

- Gaz écologique propane R290
- Refroidisseur à coulée continue
- Eau de coulage refroidie pendant le tirage lors de son passage dans le serpentin inox
 - Sous pression du réseau d'eau de ville (pas de pompe)
- Double échangeur de type serpentin en INOX 316 L (accumulation de glace)
 - Cuve tampon isolée
 - Vanne 1/4 tour de tirage
- Coffret électrique de puissance et de gestion de fonctionnement intégré
- Manomètre de réglage de pression



R290

Références		CONTINU'O 400 ECO	CONTINU'O 600 ECO	CONTINU'O 900 ECO
Gaz		R290		
Capacité de tirage horaire T° entrée d'eau +18°C - T° sortie d'eau +3,5°C		40 litres / heure	60 litres / heure	90 litres / heure
Volume de cuve		130 litres		
Débit de coulage		10 litres / min		
Boîtier de commande à distance		Non		
Régime électrique		Protection électrique générale de l'appareil Tension: 230V-1/N+T-50Hz Régime de Neutre «TT» ou «TN» uniquement		
Puissance et intensité électriques	Agitateurs	50 W x 2 / 0,45 A x 2		
	Groupe frigorifique	730 W - 4,2 A	950 W - 5,4 A	1550 W - 8,8 A
Débit d'air condenseur		540 m³ / heure	1 150 m³ / heure	1 300 m³ / heure
Raccordements hydrauliques		Tirage : Taraudée Femelle 20-27 (3/4") Remplissage et trop plein : Fileté Mâle 20-27 (3/4")		
Dimensions (en mm)		L : 1050	P : 660	H : 990 (prévoir +100 mm de dégagement au dessus du capot)
Poids (en kg)		À vide : 62 En marche : 192		

Options

- **Support mural inox**

nécessaire pour la mise en place du refroidisseur au dessus du pétrin,
sous réserve de la charge admissible par les parois

- **Châssis de réhausse en inox**


type chaise 4 pieds, fixation sol + mur (hauteur utile à préciser, maxi 2m)

- **Kit de raccordement par flexibles**

remplissage 1,5 ml, trop plein 2,5 ml et sortie d'eau 2,5 ml avec crosse en inox

- **Autres tensions :** nous consulter

- **Doseur d'eau mélangeur DMT-MA EASY'O**

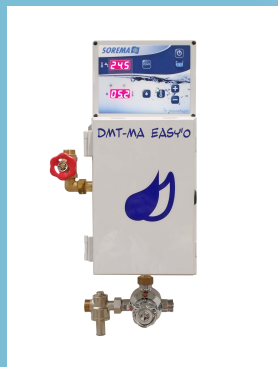

Avec ce doseur, la température d'eau de coulage par mélange manuel avec une source d'eau chaude devient maîtrisée.

- **Doseur d'eau mélangeur automatique et programmable DMT-PROG**

Ce doseur permet de programmer le volume et la température par mélange eau froide / eau chaude. Équipé d'un écran tactile, il mémorise également les recettes.

