


Doseurs d'eau coulage gravitaire

COMPT'O

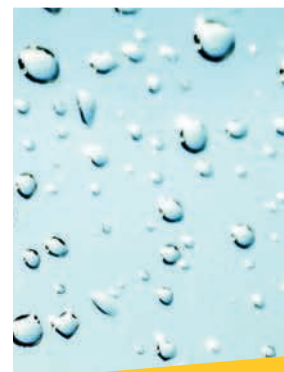

H : 55 mm
P : 75 mm
L : 230 mm

- Dosage manuel -

Compteur d'eau au 1/10ème de litre, à remise à zéro manuelle avec vanne 1/4 tour et jeu de raccords pour montage sur refroidisseur SOREMA. Connexions Ø 20/27. Débit de tirage : 8 à 10 L/min.

DMG




Partie électrique

H : 240 mm
P : 130 mm
L : 340 mm

Partie hydraulique

H : 240 mm
P : 130 mm
L : 350 mm

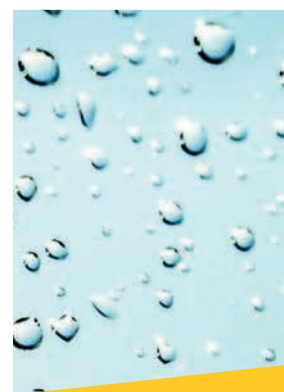

- Dosage automatique simple gravitaire -

Doseur destiné à une installation avec refroidisseur sans pompe et coulage gravitaire dans le pétrin.

- Détermination du volume de 0,1 à 99,9 litres. • Unité de dosage : 0,1 litre • Précision : +/- 2%.
- Conditions d'utilisation : - température d'eau de 0 à 35°C - température ambiante de 2 à 50°C.
- Débit nominal : 8 litres par minute sous 0,05 bar - tension d'alimentation : 240V monophasé 50Hz / 208-230V 60Hz.
- Accessoire : flexible sortie doseur avec crosse d'accrochage au pétrin.

Il est nécessaire de positionner le doseur à un niveau inférieur de 30 cm minimum à la sortie du refroidisseur.


Doseurs d'eau

coulage sous pression

DM



H : 385 mm
P : 175 mm
L : 350 mm

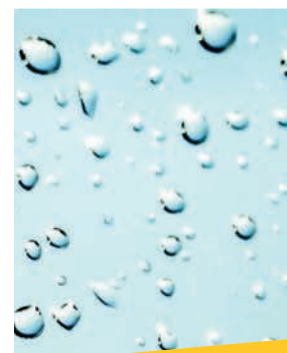

- Dosage automatique simple sous pression -


Doseur destiné à une installation avec refroidisseur équipé d'une pompe ou directement sur réseau de ville.

- Détermination du volume de 1 à 999 litres. • Unité de dosage : 1 litre. • Précision : +/- 2%.
 - Conditions d'utilisation : - arrivée d'eau de 1 à 80°C sous 2 bars - température ambiante de 2 à 50°C.
 - Débit nominal : 15 litres par minute sous 2 bars - tension d'alimentation : 240V monophasé 50Hz / 208-230V 60Hz.
 - Accessoire : flexible sortie doseur avec crosse d'accrochage au pétrin.
 - Contact sec d'asservissement pompe. Options : détermination au 10ème de litre pour des volumes de 0,1 à 99,9 litres.
- Débit de tirage plus élevé sur demande.

DMT-MA PRIM'O



H : 590 mm
P : 195 mm
L : 415 mm

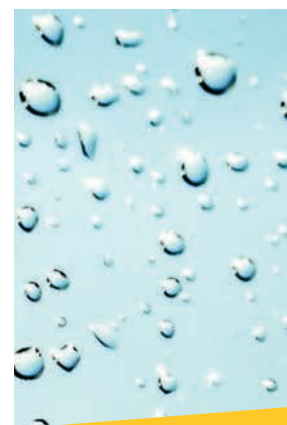

- Dosage automatique avec mélange eau froide / eau chaude manuel -

Doseur destiné à une installation avec refroidisseur équipé d'une pompe de surpression ou directement sur le réseau de ville.

- Détermination du volume de 1 à 999 litres. • Unité de dosage : 1 litre. • Précision : +/- 2%.
 - Affichage de la température de l'eau de coulage, détermination au °C.
 - Un mitigeur thermostatique permet de régler manuellement la température de l'eau de coulage par mélange de l'eau froide du refroidisseur et d'une eau chaude (réseau de ville ou ballon d'eau chaude).
 - Conditions d'utilisation : - température mini d'eau froide à 1°C - température d'eau chaude de 40 à 60°C - température d'eau mitigée (eau de coulage) de 1 à 35°C - température ambiante de 2 à 50°C -
 - Débit nominal : 15 litres par minute sous 2 bars - tension d'alimentation : 240V monophasé 50Hz / 208-230V 60Hz.
 - Accessoires : flexible sortie doseur avec crosse d'accrochage au pétrin et réducteur de pression sur entrée eau chaude.
 - Contact sec d'asservissement pompe. Options : détermination au 10ème de litre pour des volumes de 0,1 à 99,9 litres.
- Débit de tirage plus élevé sur demande.